



**HAPPY
BICYCLE**

instruções Grip Ring


PASSO 1: Limpa a superfície do guidador para remover qualquer sujeira/óleo usando água e sabão ou álcool.

PASSO 2: Recorta (em baixo) e usa o Guia de Espaçamento GripRing, para marcar a primeira posição do anel. (também podes utilizar a extremidade do travão como ponto de partida)

PASSO 3: os GripRings são projetados para se encaixarem. Desliza cada anel pelo guidador sempre com o chanfro maior voltado para dentro.

PASSO 4: Concluir o aperto com uma tampa final. Aperta o parafuso com chave sextavada ALLEN de 3mm (não incluída), até estar confortável. Não apertar demais.

Happy Bicycle! Happy Riding! :)

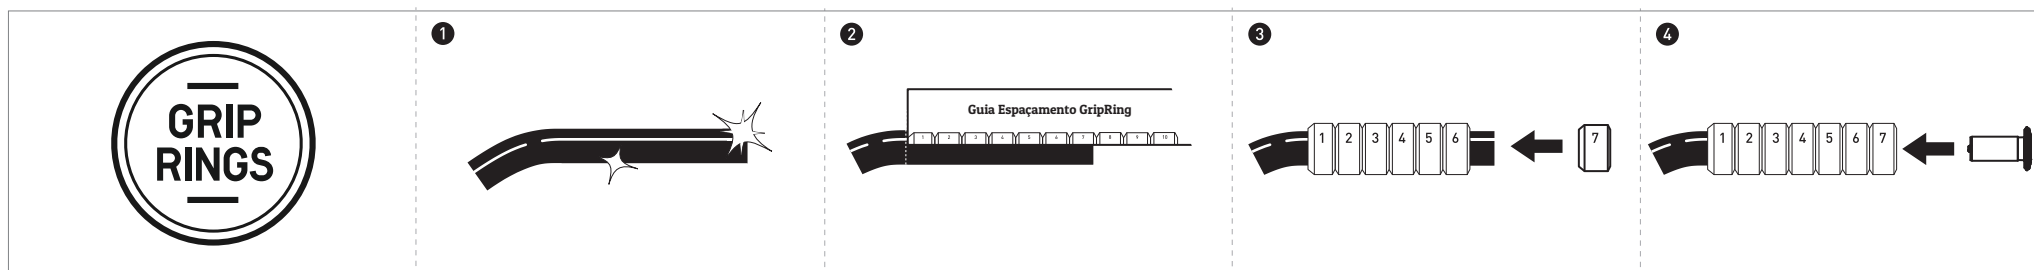

Alinhar pelo número desejado de grip-rings a instalar no guidador

NOTA: o chanfro do último aro deve passar para lá da extremidade do guidador para coincidir com a tampa

Guia Espaçamento GripRing



Eu tenho que usar as tampas da extremidade?

Sim, se estiver a instalar os anéis até à borda do guidador. A tampa final ajuda a segurar o último anel no lugar. As tampas de extremidade requerem no mínimo 15mm de espaço interior no guidador para se expandirem.

Os GripRings adaptam-se a qualquer guidador?

Sim, quase todos. Cada GripRing tem cerca de 17mm e é projetado para se encaixar e apertar firmemente em torno de qualquer guidador com 22 a 24mm de diâmetro. Os GripRings funcionam melhor em superfícies lisas. Superfícies com muita textura devem ser cobertas com fita brilhante para melhorar a aderência dos anéis.

Devo usar sabão ou spray de cabelo para instalar os GripRings?

Não. sabão ou spray de cabelo só vai prejudicar a instalação. Se tiver dificuldade em deslizar os GripRings no guidador, tente primeiro apenas mergulhar cada anel em água. E de seguida, aguarde um pouco para que a água evapore antes de instalar.